

Aufbauvorschlag zur Beschichtung von **Schilfplatten und -Matten** mit HAGA Naturputzen, an Fassaden und Innenwänden

Voraussetzung ist eine stabile Unterkonstruktion, sowie die fachgerechte Verlegung und Montage der HAGA-Schilfplatten.

Der Untergrund muss immer sauber, trocken, ausblühungsfrei und stabil sein. Als Grundbeschichtung auf HAGA Schilfplatten sind geeignet: HAGA Bio-Grundputz und HAGA Bio-Einbettmörtel mit HAGANETZ-Glasseidengewebe super 9 mm als Armierung. HAGA Bio-Grundputz maschinell oder von Hand, ca. 10 mm stark auftragen, mit Zahnlatte rau abziehen. Anschliessend mind. vier Wochen stehen lassen (Entspannungsphase).

Nach Ablauf der Entspannungsphase HAGA Bio-Einbettmörtel von Hand, oder maschinell mind. 3 mm stark auftragen, nass in nass HAGANETZ super ca. 10 cm überlappt, senkrecht einbetten und gleichzeitig mit HAGA Bio-Einbettmörtel mind. 2 mm überziehen. Gesamtstärke mind. 6 mm. An den Ecken Armierung doppellagig, oder HAGANETZ Kantenschutz anbringen.

Das HAGANETZ super muss im äusseren Drittel eingebettet werden und darf an der Oberfläche nirgends sichtbar sein. Bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem, trockenem Wind, darf nicht verputzt werden. Nach frühestens 14 Tagen kann der Deckputz aufgetragen werden.


Naturputze sind hochkapillar. Den Eigenheiten entsprechend können diese je nach Untergrund, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Verarbeitung usw. bei Spachtelstellen unterschiedlich austrocknen. Das kann dazu führen, dass die Oberfläche teilweise matt oder glänzend, also wolkig wird.

Auf HAGA Schilfplatten kann als zusätzliche Isolation auch HAGA Biotherm aufgebracht werden.

HAGA Naturputze können mit allen HAGA Naturfarben überstrichen werden.

Wichtig:

Nicht unter + 5°C Luft- und Mauertemperatur verarbeiten

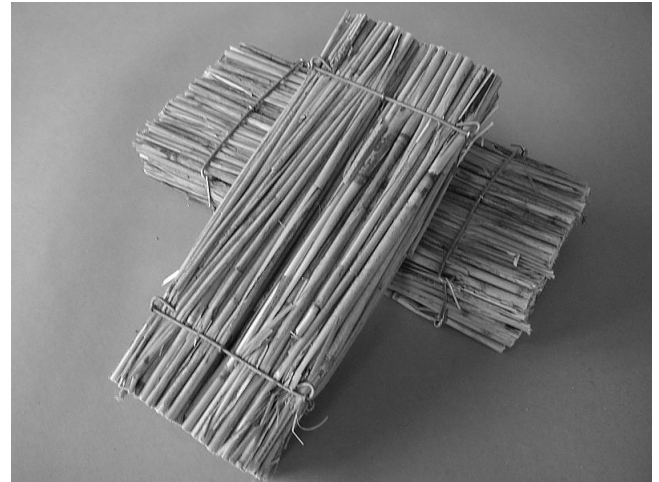

Innenwände

Voranstrich:

- HAGA Mineralputzgrundierung gleichmässig satt auftragen

Geeignete Deckputze:

- HAGA CALKOSIT-Sumpfkalkputz
- HAGA Weichfaserputz
- HAGATEX-Silikatputz
- HAGA Lehmcolor

Geeignete Farbanstriche:

- HAGA Kalkfarbe
- HAGATEX-Silikatmineralfarbe
- HAGA Naturharz-Wandfarbe

Fassaden

Voranstrich:

- HAGA Mineralputzgrundierung für Deckputze

Geeignete Deckputze:

- HAGASIT Edelputz
- HAGA CALKOSIT Sumpfkalkputz
- HAGATEX-Silikatputz

Geeignete Farbanstriche:

- HAGA Kalkfarbe
- HAGATEX-Silikat-Mineralfarbe